



WZORNIK TKANIN

FABRICS SAMPLER

Paged

skład / composition
100% PES

waga / weight
250 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant
EN1021 -1

test Martindale'a / Martindale test
90 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry 4-5 / na mokro/wet 5


wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
75,6 N / 65,1 N

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
900 N (30,3%) / 832 N (24,5 %)

odporność na światło / light resistance
5

specjalne właściwości tkaniny
/ special fabric properties
-


pilling / pilling resistance
4-5

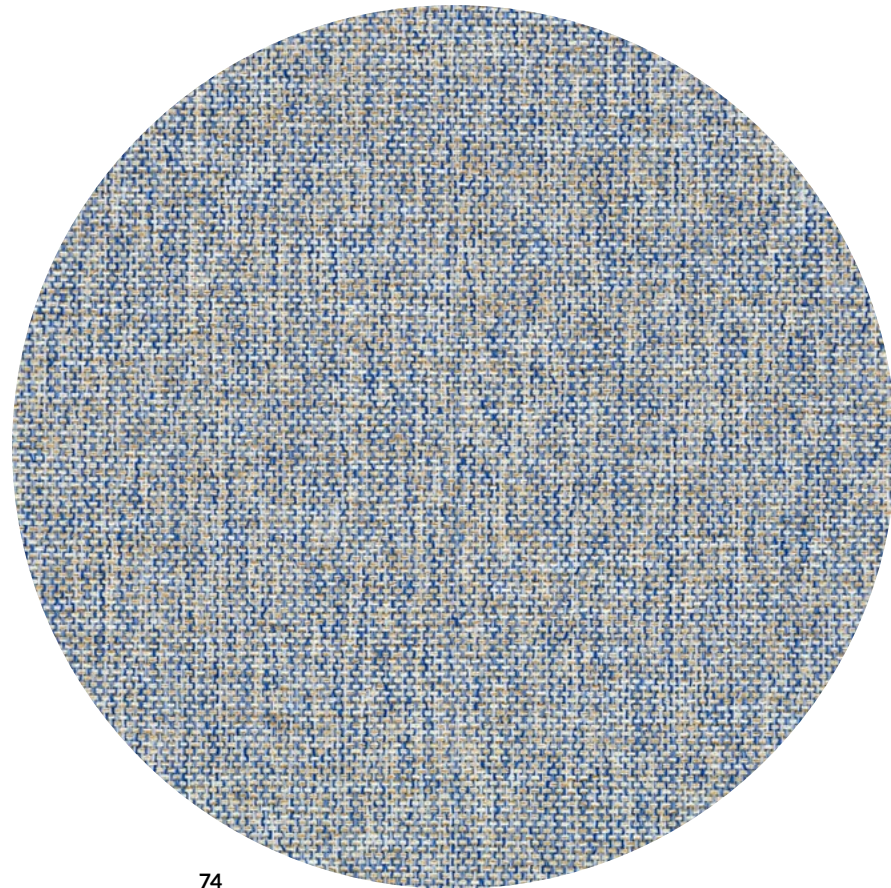

74



07



27




35




45




59




62




68




73




74




75



76



77



79



81



82




87




88




89




90




92




93



96




97



98



99



100

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

skład / composition
100% PES

waga / weight
430 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant
EN1021 -1 (na zapytanie / on demand)

test Martindale'a / Martindale test
>100 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry 5 / na mokro/wet 4-5

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
84,9 N / 95,6 N

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
725 N (79,9%) / 724 N (79,8 %)

odporność na światło / light resistance
>5

**specjalne właściwości tkaniny
/ special fabric properties**
WATER REPELLENT


pilling / pilling resistance
5




68

MATT VELVET 1ST PRICE GROUP • 1. GRUPA CENOWA


Paged



08




09




59




68




73




74




79



83



85



93



97

Tkanina MATT VELVET jest dedykowana do komponowania w drugiej grupie cenowej z tkaniną **GRACE**

Przykład: Matt Velvet 79 + Grace 78

-

The MATT VELVET fabric is dedicated to composing with the GRACE fabric (in the 2nd price group)

Example: Matt Velvet 79 + Grace 78



The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

skład / composition
100% PES

waga / weight
310 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant
BS 5852: Part 1: 1979, source 0

test Martindale'a / Martindale test
>60 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry 4-5 / na mokro/wet 4-5

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
32 N / 40 N

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
730 N / 489 N


odporność na światło / light resistance
4/5

specjalne właściwości tkaniny
/ special fabric properties
ŁATWE CZYSZCZENIE WODĄ,
UTRUDNIONE WCHŁANIANIE PŁYNÓW
/ EASY WATER CLEANING, WATER REPELLENT

pilling / pilling resistance
4



20

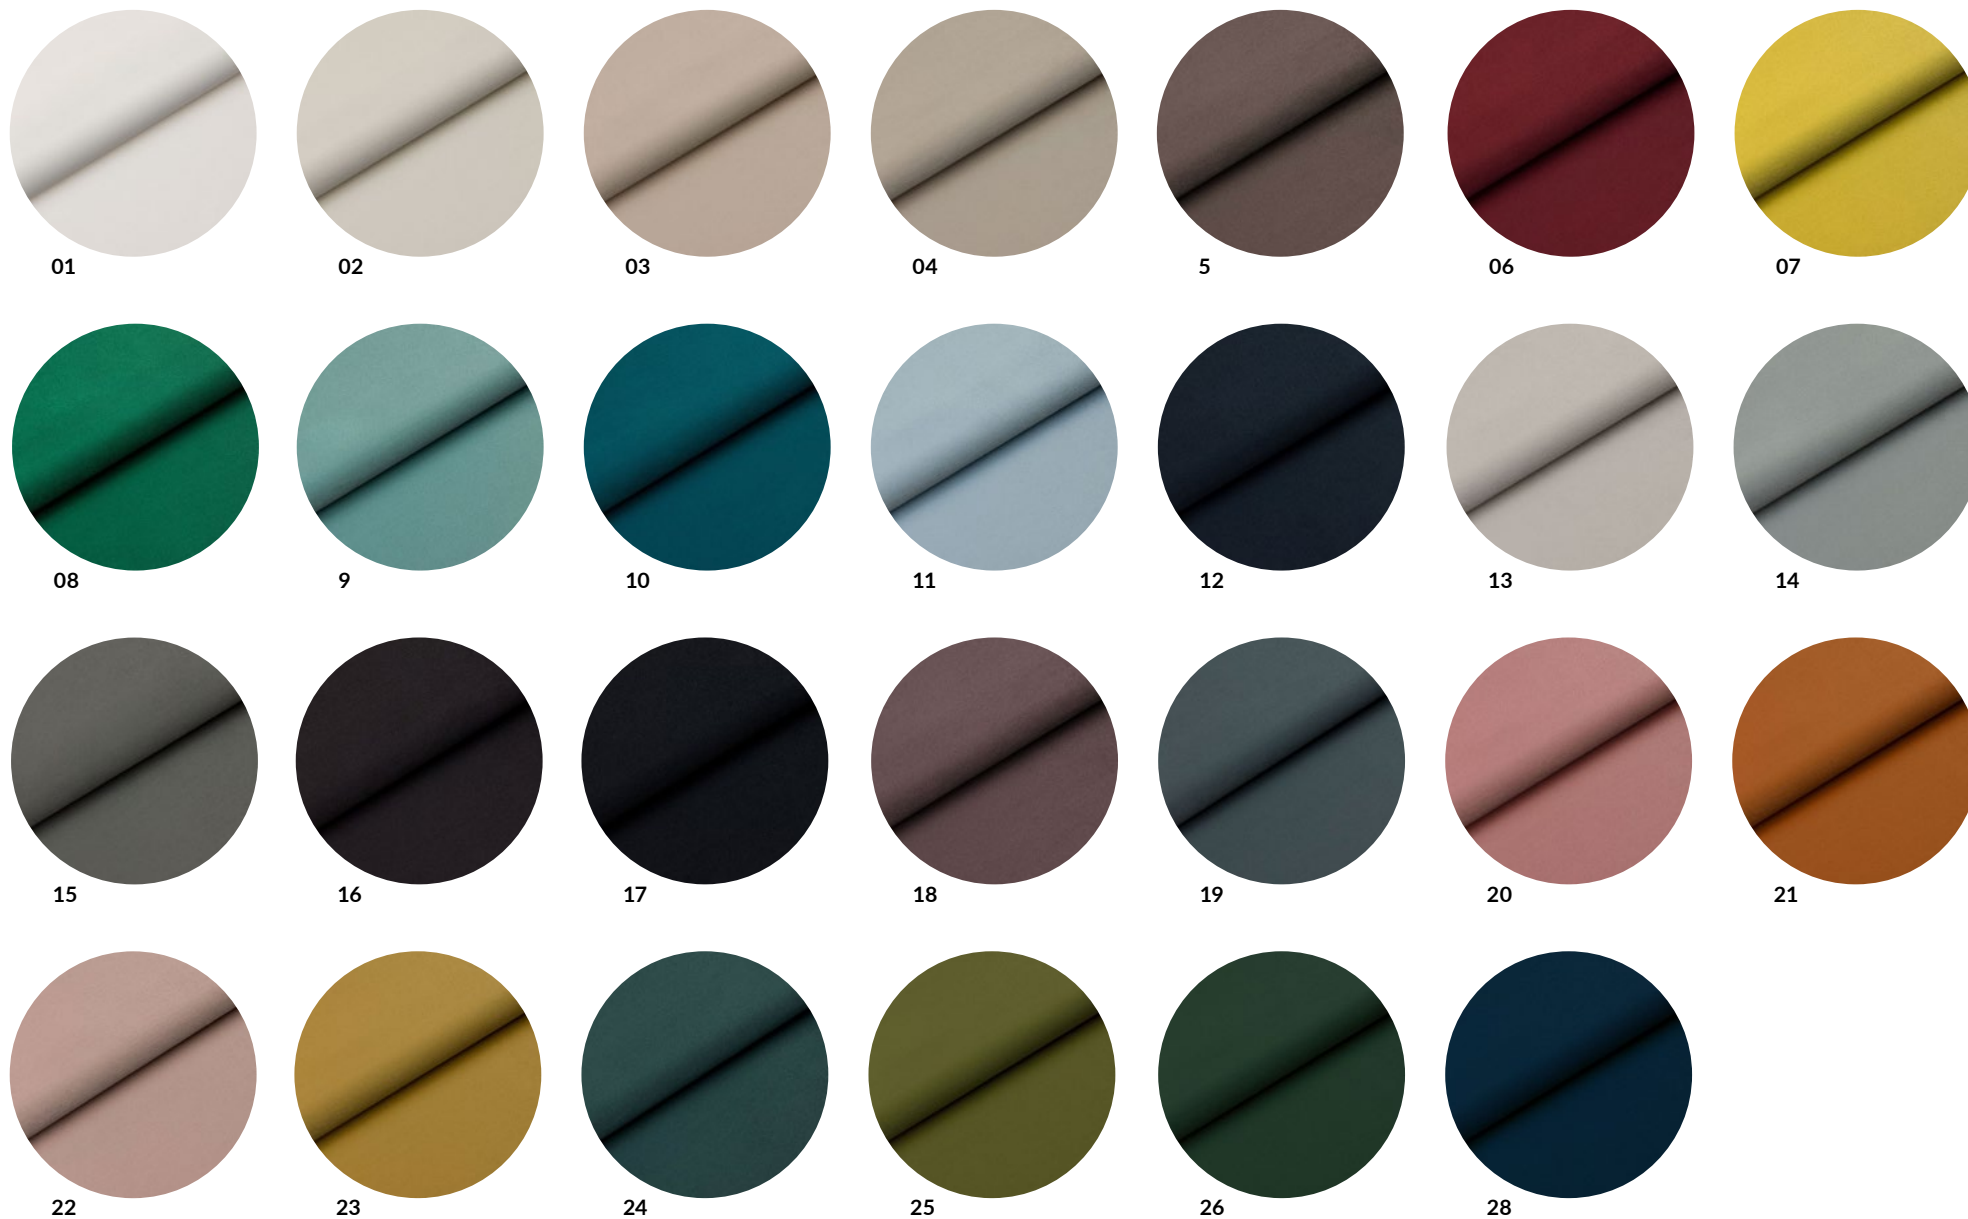

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

skład / composition
100% PES

waga / weight
390 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant
BS 5852: Part 1: 1979, source 0

test Martindale'a / Martindale test
50 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry 4 / na mokro/wet 4

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
44 N / 63 N

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
691 N / 580 N

odporność na światło / light resistance
4-5

specjalne właściwości tkaniny
/ special fabric properties
ŁATWE CZYSZCZENIE WODĄ, PRZYJAZNE
ZWIERZĘTOM / EASY WATER CLEANING,
PET FRIENDLY


pilling / pilling resistance
4




13



01



02



03




04




05



06



07



08




09



10



11



12



13



14



15

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

skład / composition
100% PES

waga / weight
330 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant
EN1021-1

test Martindale'a / Martindale test
>100 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry 5 / na mokro/wet 3-4

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
49,5 N / 34,9 N

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
710 N (73,7%) / 501 N (101,8 %)


odporność na światło / light resistance
4-5

**specjalne właściwości tkaniny
/ special fabric properties**
SMART BY DAVIS
WATER REPELLENT

pilling / pilling resistance
4



15 + pikowanie karo 6

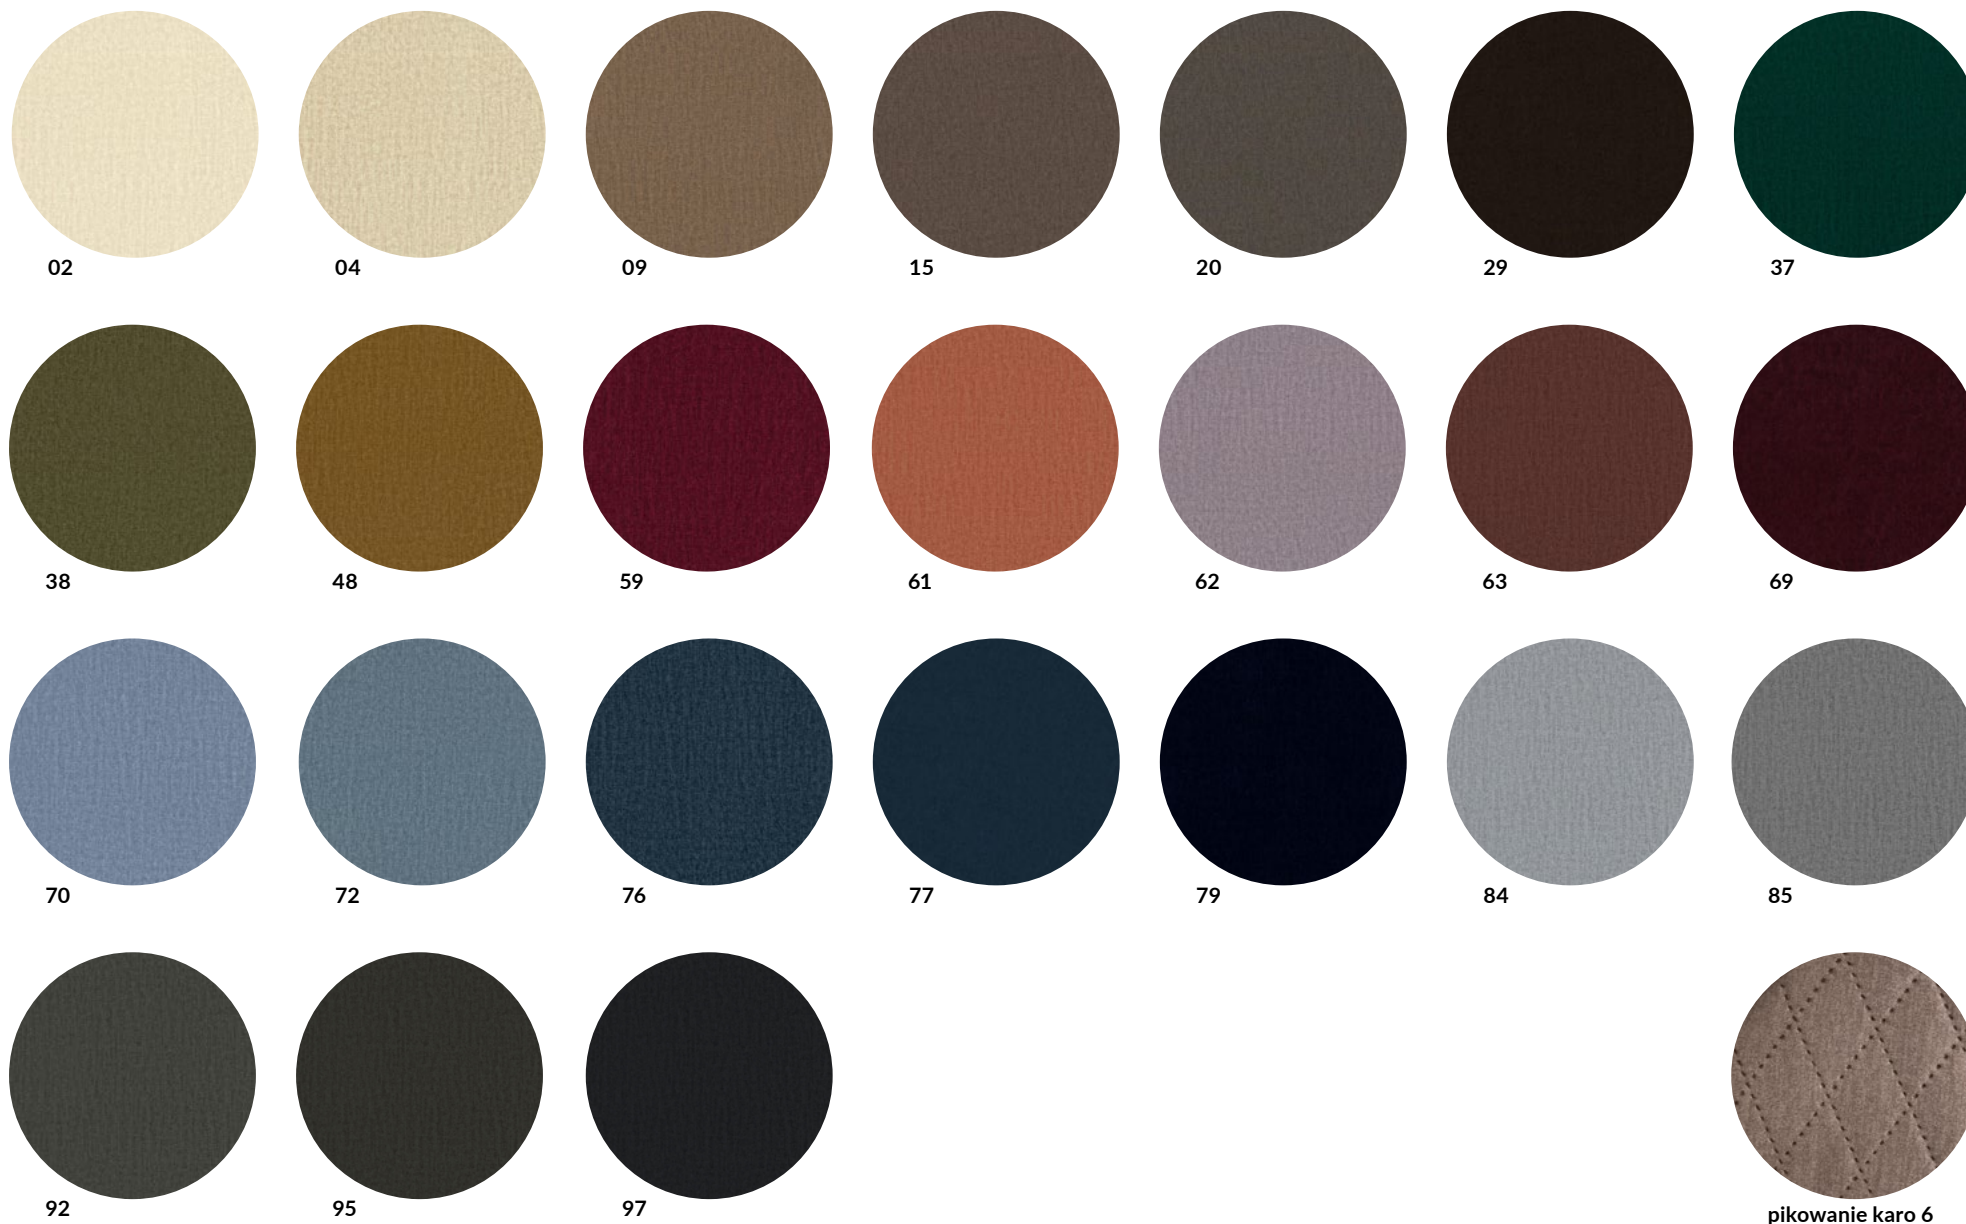

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

skład / composition
100% PES

waga / weight
330 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant
EN 1021/1

test Martindale'a / Martindale test
> 83 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry > 5 / na mokro/wet > 5


wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
154,2 N / 112,3N

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
1902 N / 1513 N


odporność na światło / light resistance
5

specjalne właściwości tkaniny
/ special fabric properties
-

pilling / pilling resistance
4

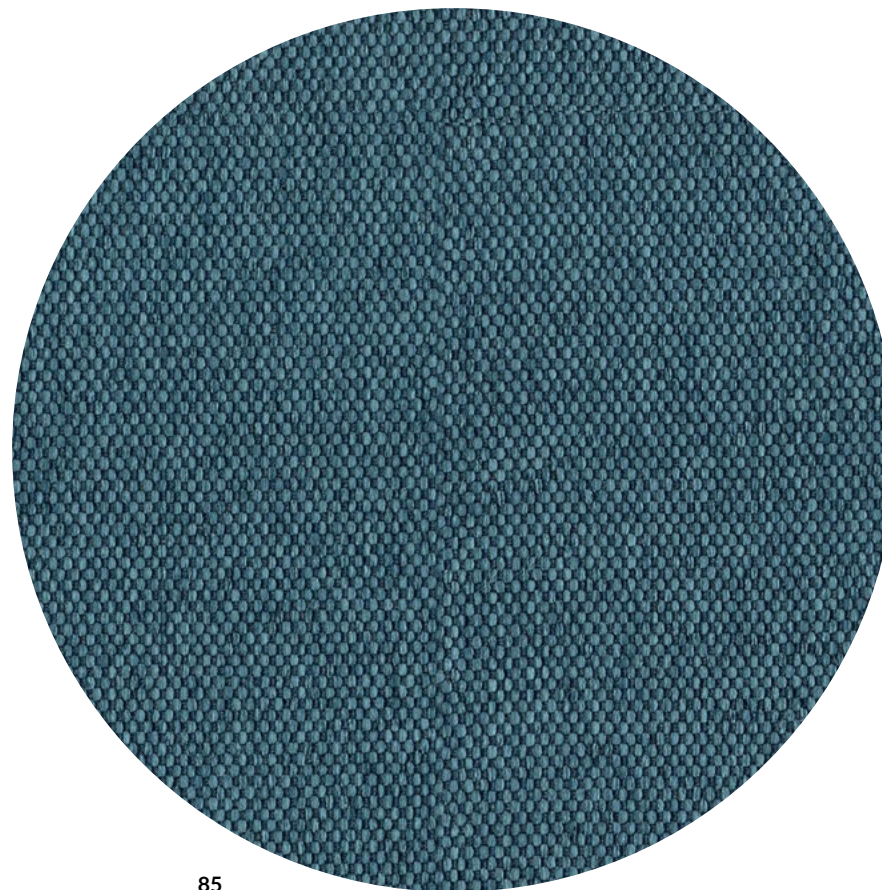

85



15



22




23



24



25




37




38



80




85



90




91



95



96



100

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

skład / composition
100% PES

waga / weight
260 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant
EN 1021/1

test Martindale'a / Martindale test
>100 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance
na sucho/dry > 5 / na mokro/wet > 4-5

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength
59,4 N / 87,0 N

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
553 N / 507N


odporność na światło / light resistance
3-4

**specjalne właściwości tkaniny
/ special fabric properties**
SMART BY DAVIS


pilling / pilling resistance
5




63




06



11




20




36




37



39



48




56




59




63




79




83




85




87




90



96



97



99

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

skład / composition

97% PES, 3% NY

waga / weight

300 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant

BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 0 (Cigarette)

test Martindale'a / Martindale test

90 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance

na sucho/dry 4-5 / na mokro/wet > 4

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength

160 N / 49 N

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength

1000 N / 840 N

odporność na światło / light resistance

4

specjalne właściwości tkaniny

/ special fabric properties

MAGIC HOME

pilling / pilling resistance

5



07 orange




01
light beige




02
beige




03
sand




04
taupe



05
brown



06
chocolate



07
orange



08
red




09
aubergine




10
violet




11
yellow




12
turquoise




13
navy blue




14
grey




15
anthracite




16
black



17




18




19



20



21



22

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.