



WZORNIK TKANIN

FABRICS SAMPLER

**Paged**

**skład / composition**  
100% PES

**waga / weight**  
381 g/m<sup>2</sup>

**normy przeciwpożarowe / flame retardant**  
BS 5852: Part 1: 1979, source 0

**test Martindale'a / Martindale test**  
50 000 cykli / rubs

**odporność na tarcie / frictional resistance**  
na sucho/dry 4 / na mokro/wet 3-4

**wytrzymałość na rozdarcie / tear strength**  
89 N / 59 N

**wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength**  
816 N / 504 N

**odporność na światło / light resistance**  
5

**specjalne właściwości tkaniny**  
*/ special fabric properties*  
ŁATWE CZYSZCZENIE WODĄ  
PRZYJAZNE ZWIERZĘTOM  
VIRUS PROTECT / EASY WATER CLEANING  
PET FRIENDLY  
VIRUS PROTECT

**pilling / pilling resistance**  
4-5



09





01



02



03




04



05



06



07



08



09




10



11



12



13



14



15

*The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.*

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

**skład / composition**

70% rPES / 30% Polyester

**waga / weight**

600 g/m<sup>2</sup>

**normy przeciwpożarowe / flame retardant**

EN1021-1

**test Martindale'a / Martindale test**

75 000 cykli / rubs

**odporność na tarcie / frictional resistance**

na sucho/dry 4-5 / na mokro/wet 4-5

**wytrzymałość na rozdarcie / tear strength**

458,2 N / 341,3 N

**wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength**

1501 N (21,3%) / 1344 N (25,4 %)

**odporność na światło / light resistance**

4-5


**pilling / pilling resistance**

4

**specjalne właściwości tkaniny  
/ special fabric properties**

RECYCLED POLYESTER


EASY CLEAN

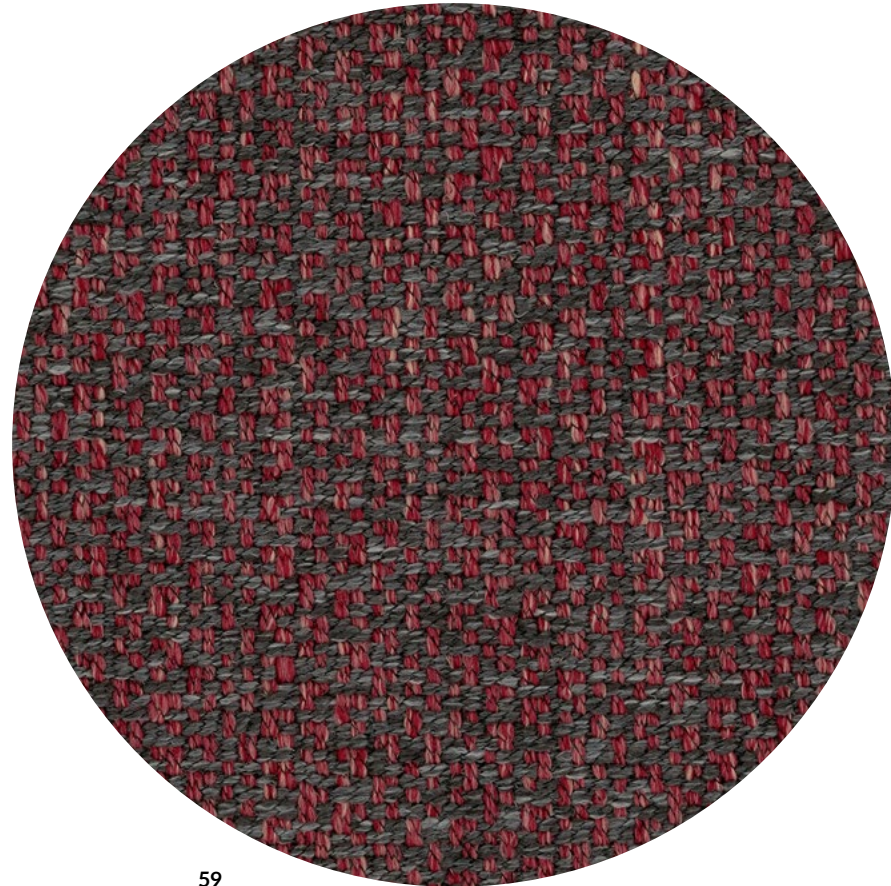


59



11




59




71




75



77



78



93

Tkanina GRACE jest dedykowana do komponowania w drugiej grupie cenowej z tkaniną **MATT VELVET**

Przykład: Matt Velvet 79 + Grace 78

-

*The GRACE fabric is dedicated to composing with the MATT VELVET fabric (in the 2nd price group)*

*Example: Matt Velvet 79 + Grace 78*



*The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.*

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

**skład / composition**

65% PU, 21% PES, 14% CO

**waga / weight**

480 g/m<sup>2</sup> ± 10 g/m<sup>2</sup>

**normy przeciwpożarowe / flame retardant**

CIGARETTE TEST-PN-EN 1021-1:2014-12

**test Martindale'a / Martindale test**

> 50 000 cykli / rubs

**odporność na tarcie / frictional resistance**

na sucho/dry > 4 / na mokro/wet > 4

**wytrzymałość na rozdarcie / tear strength**

osnowa/warp > 25 N / wątek/weft > 25 N

**wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength**

osnowa/warp > 350 N / wątek/weft > 350 N

**odporność na światło / light resistance**

> 4

**specjalne właściwości tkaniny**

/ *special fabric properties*

MAGIC HOME

**pilling / pilling resistance**

–


**EKOSKÓRA**

ARTIFICIAL LEATHER



2





1



2




3



4



5



8



14



15



16



17

**skład / composition**  
100% PES

**waga / weight**  
300 g/m<sup>2</sup>

**normy przeciwpożarowe / flame retardant**  
-

**test Martindale'a / Martindale test**  
43 000 cykli / rubs

**odporność na tarcie / frictional resistance**  
na sucho/dry 4-5 / na mokro/wet 4-5

**wytrzymałość na rozdarcie / tear strength**  
97,4 / 96,3 N

**wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength**  
1999 N (39,3%) / 1199 N (25,3%)

**odporność na światło / light resistance**  
4

**specjalne właściwości tkaniny**  
/ *special fabric properties*  
-

**pilling / pilling resistance**  
4-5



20

Addobbare®

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.






01



05



110



12



13



18



20



37



42

*The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.*

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.