



WZORNIK TKANIN

FABRICS SAMPLER

Paged

skład / composition

100% PES

waga / weight

404,06 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant

–

test Martindale'a / Martindale test

>100.000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance

–

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength

–

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength

1310 N / 1356 N

odporność na światło / light resistance

–

specjalne właściwości tkaniny

/ *special fabric properties*

AQUA CLEAN

SAFE FRONT

pilling / pilling resistance

5



65

Próbki mają charakter poglądowy. Nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed.

Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Color differences between individual production batches are allowed.



01



08



105



11



13



131



14



156



213



242



245



248



271



28



300



321



324



355



451



50



503

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.



514



515




59



62



65



68



80



81



82

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

skład / composition
100% PES

waga / weight
450 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant
-

test Martindale'a / Martindale test
> 200.000

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
600 / 600


odporność na światło / light resistance
4-5

**specjalne właściwości tkaniny
/ special fabric properties**
AQUA CLEAN
SAFE FRONT

pilling / pilling resistance
5

Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Color differences between individual production batches are allowed.

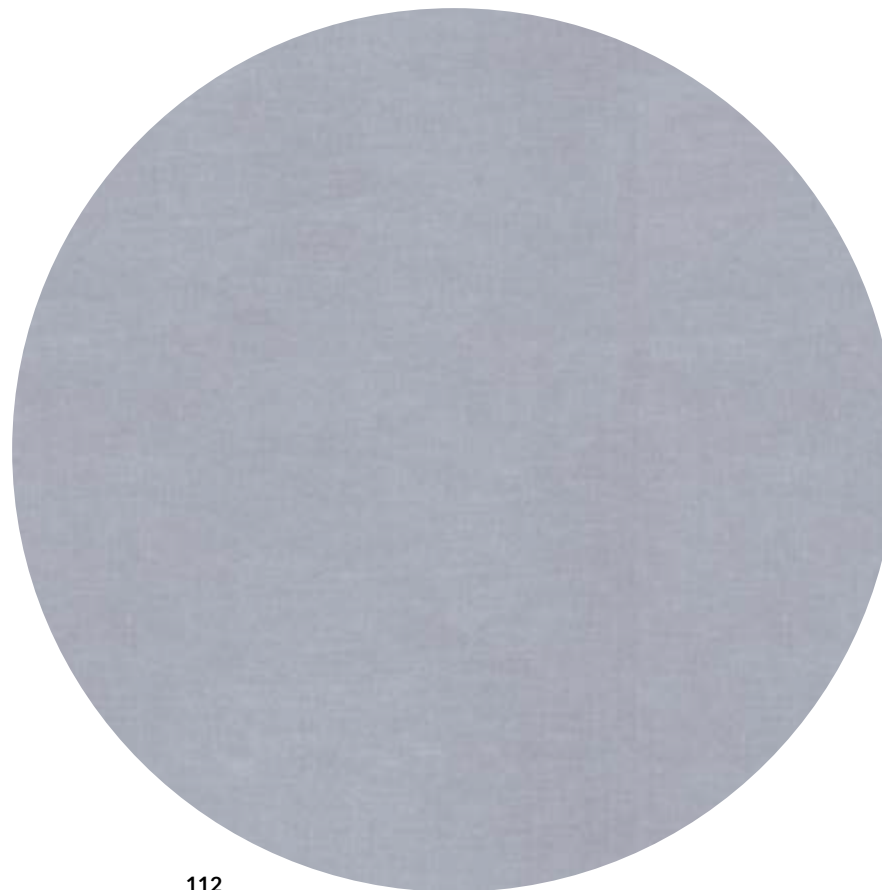


112

Próbki mają charakter poglądowy. Nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed.


Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Color differences between individual production batches are allowed.

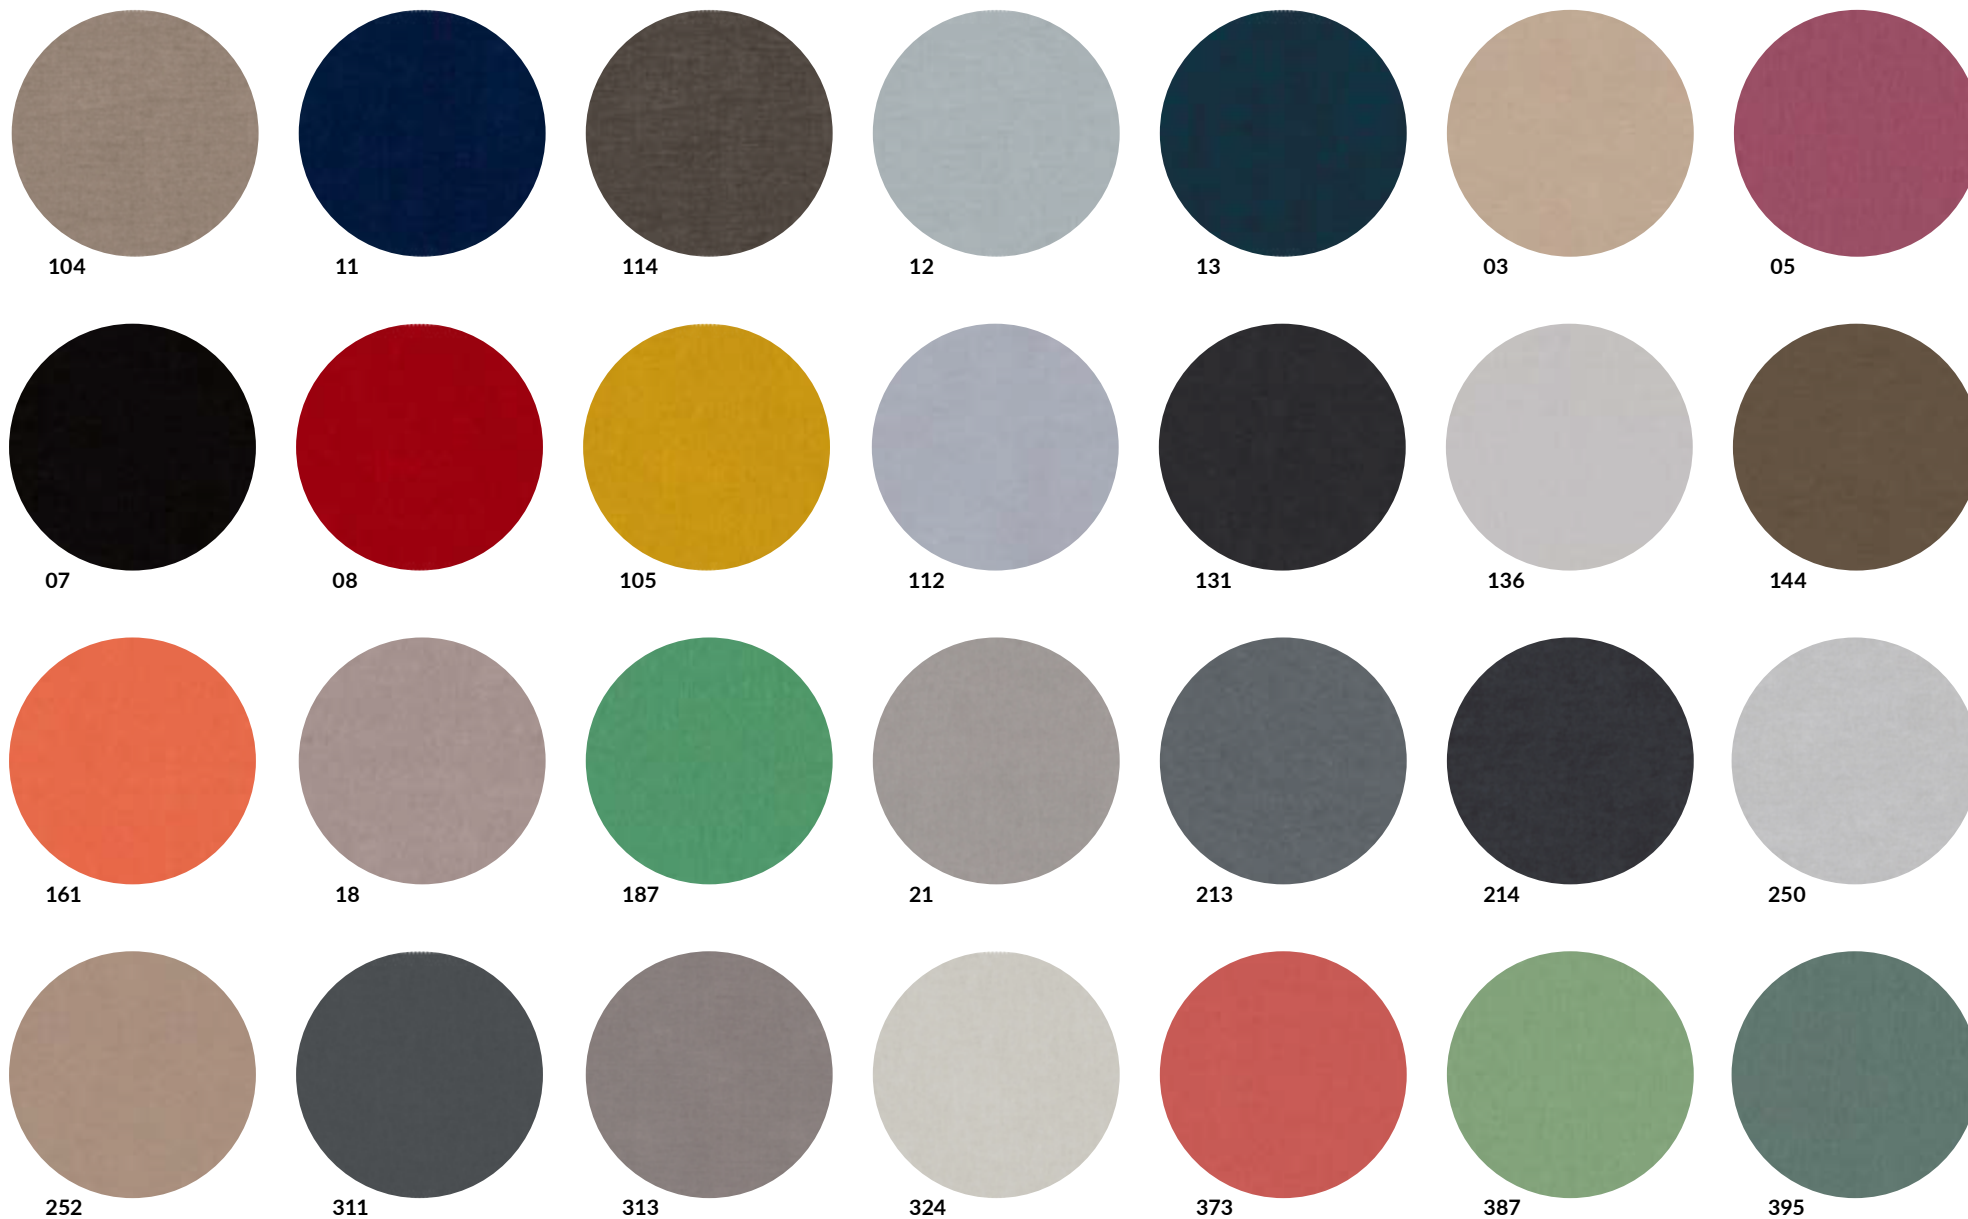


The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.



503




510




514




52




56




602



603




62



64



66




73



01



15



38



50




51




59




61



65



68



69

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

skład / composition

51% PES, 38% AC, 11% PA

waga / weight

395 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant

EN 1021 1-2

BS 5852 0-1

IMO

odporność na drapanie / scratch resistance

> 20 N / > 3 daN

test Martindale'a / Martindale test

> 200.000 cykli / rubs

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength

> 350N

odporność na światło / light resistance

6

specjalne właściwości tkaniny

/ *special fabric properties*


AQUA CLEAN EXTREME

SAFE FRONT

PET FRIENDLY

pilling / pilling resistance

5

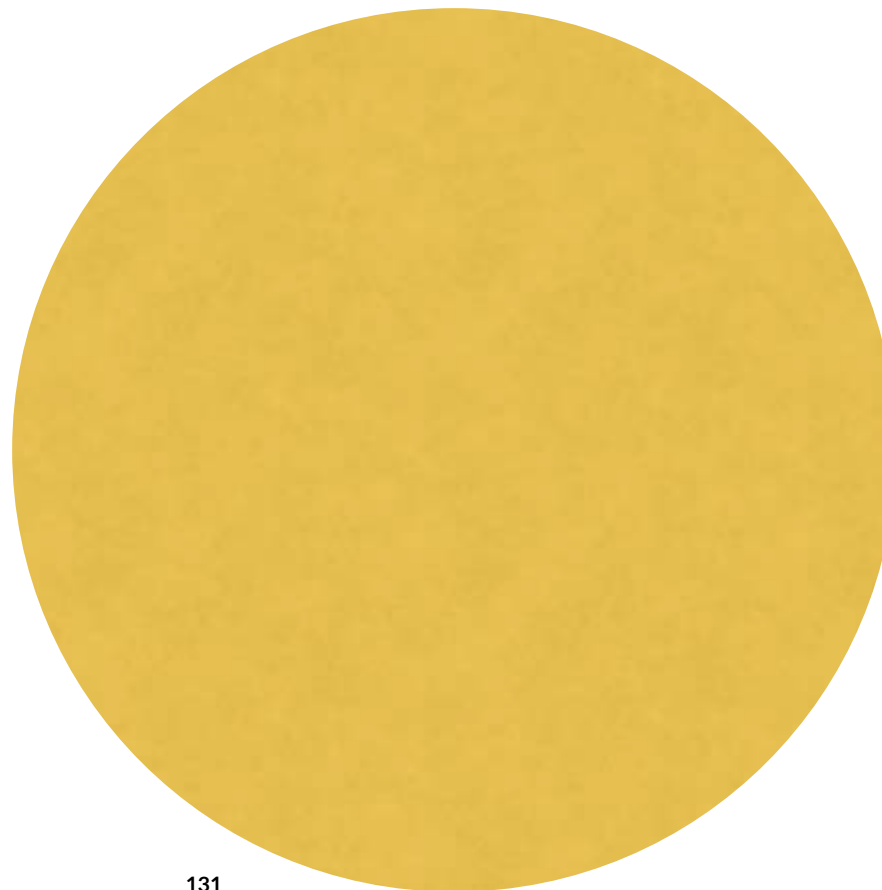


131

Próbki mają charakter poglądowy. Nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed.

Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Color differences between individual production batches are allowed.

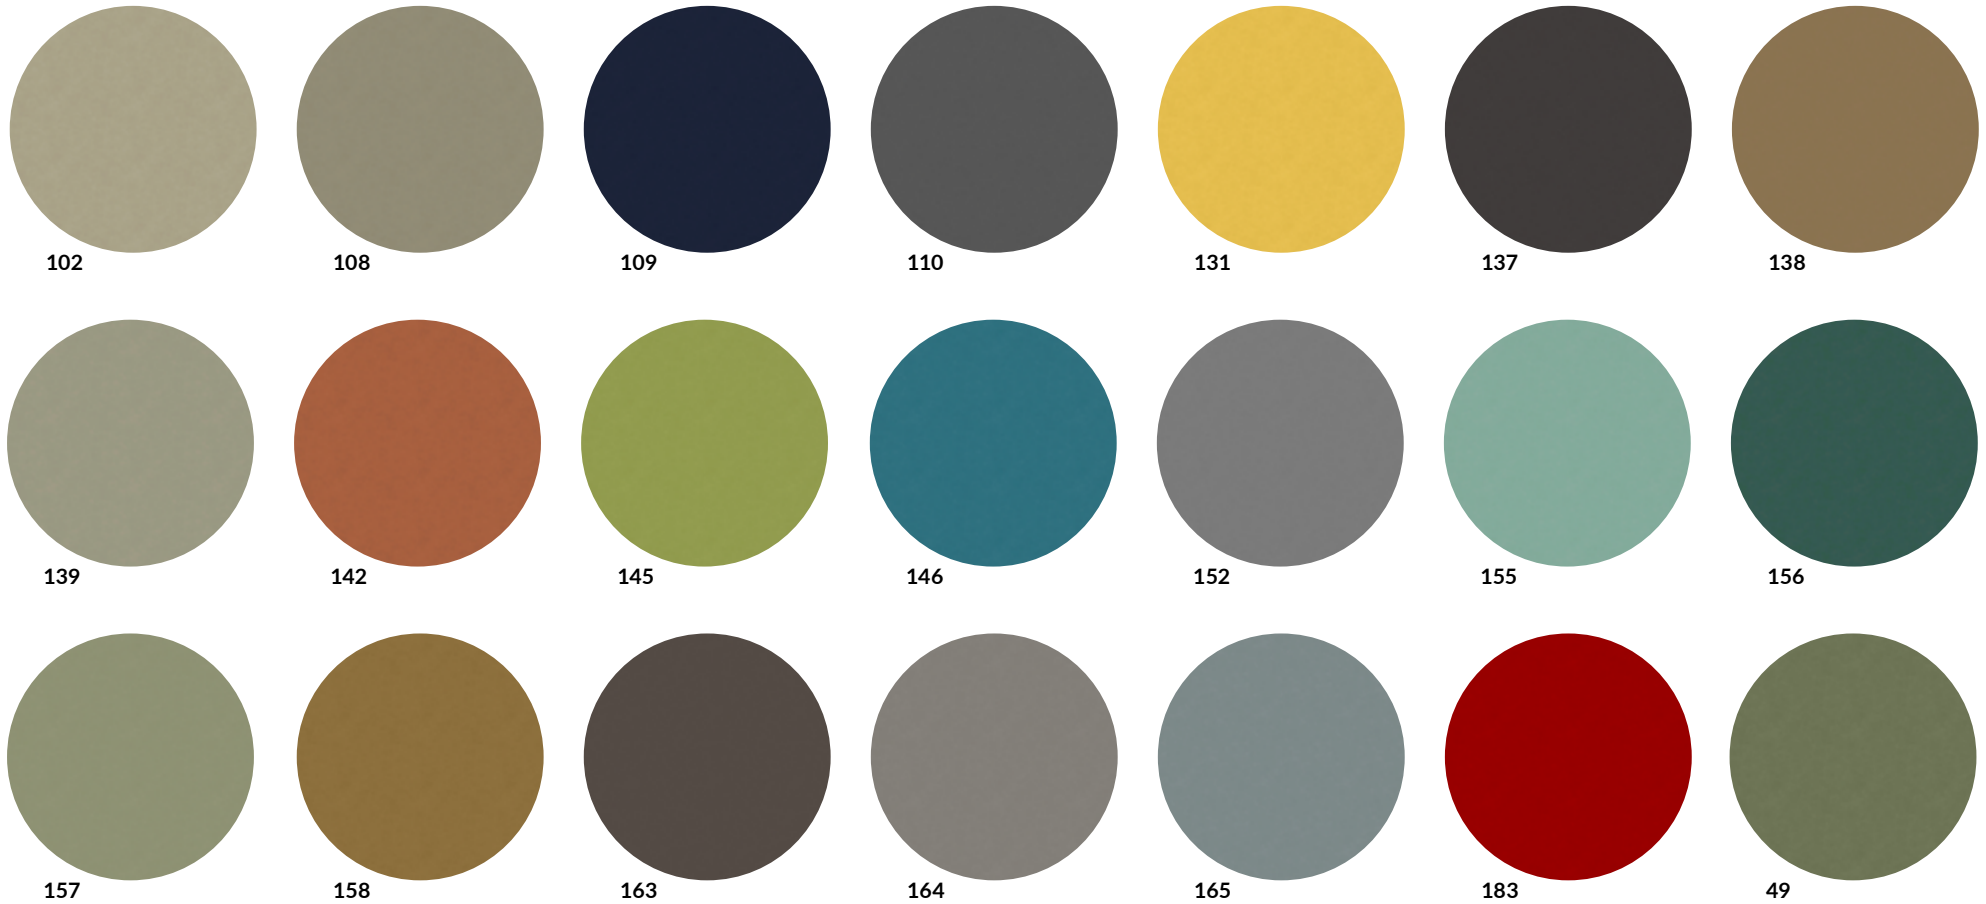


The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.


Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.




60



76



77



78



80



81



86



98

skład / composition

50% PES, 35% AC, 15% PA

waga / weight

410 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant

EN 1021 1-2, BS5852 1-2

test Martindale'a / Martindale test

200 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance

4

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength

20 N (BS 4303) -> 3 daN

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength


350

odporność na światło / light resistance

6

odporność na pilling / pilling resistance

4

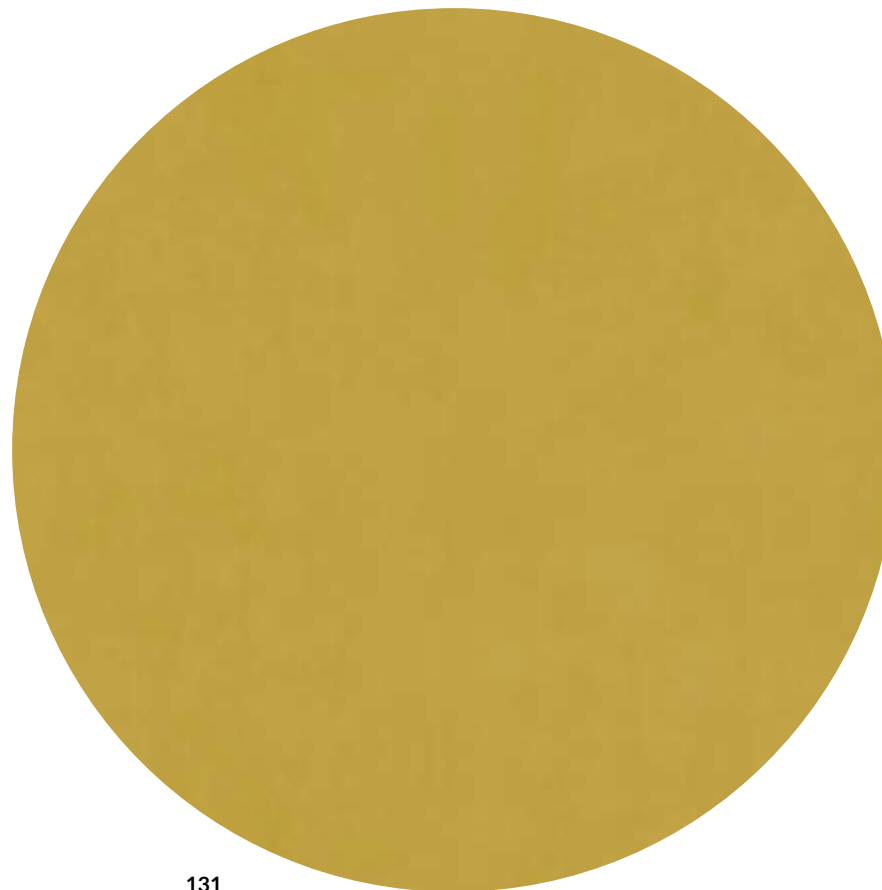


131

Próbki mają charakter poglądowy. Nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed.


Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Color differences between individual production batches are allowed.

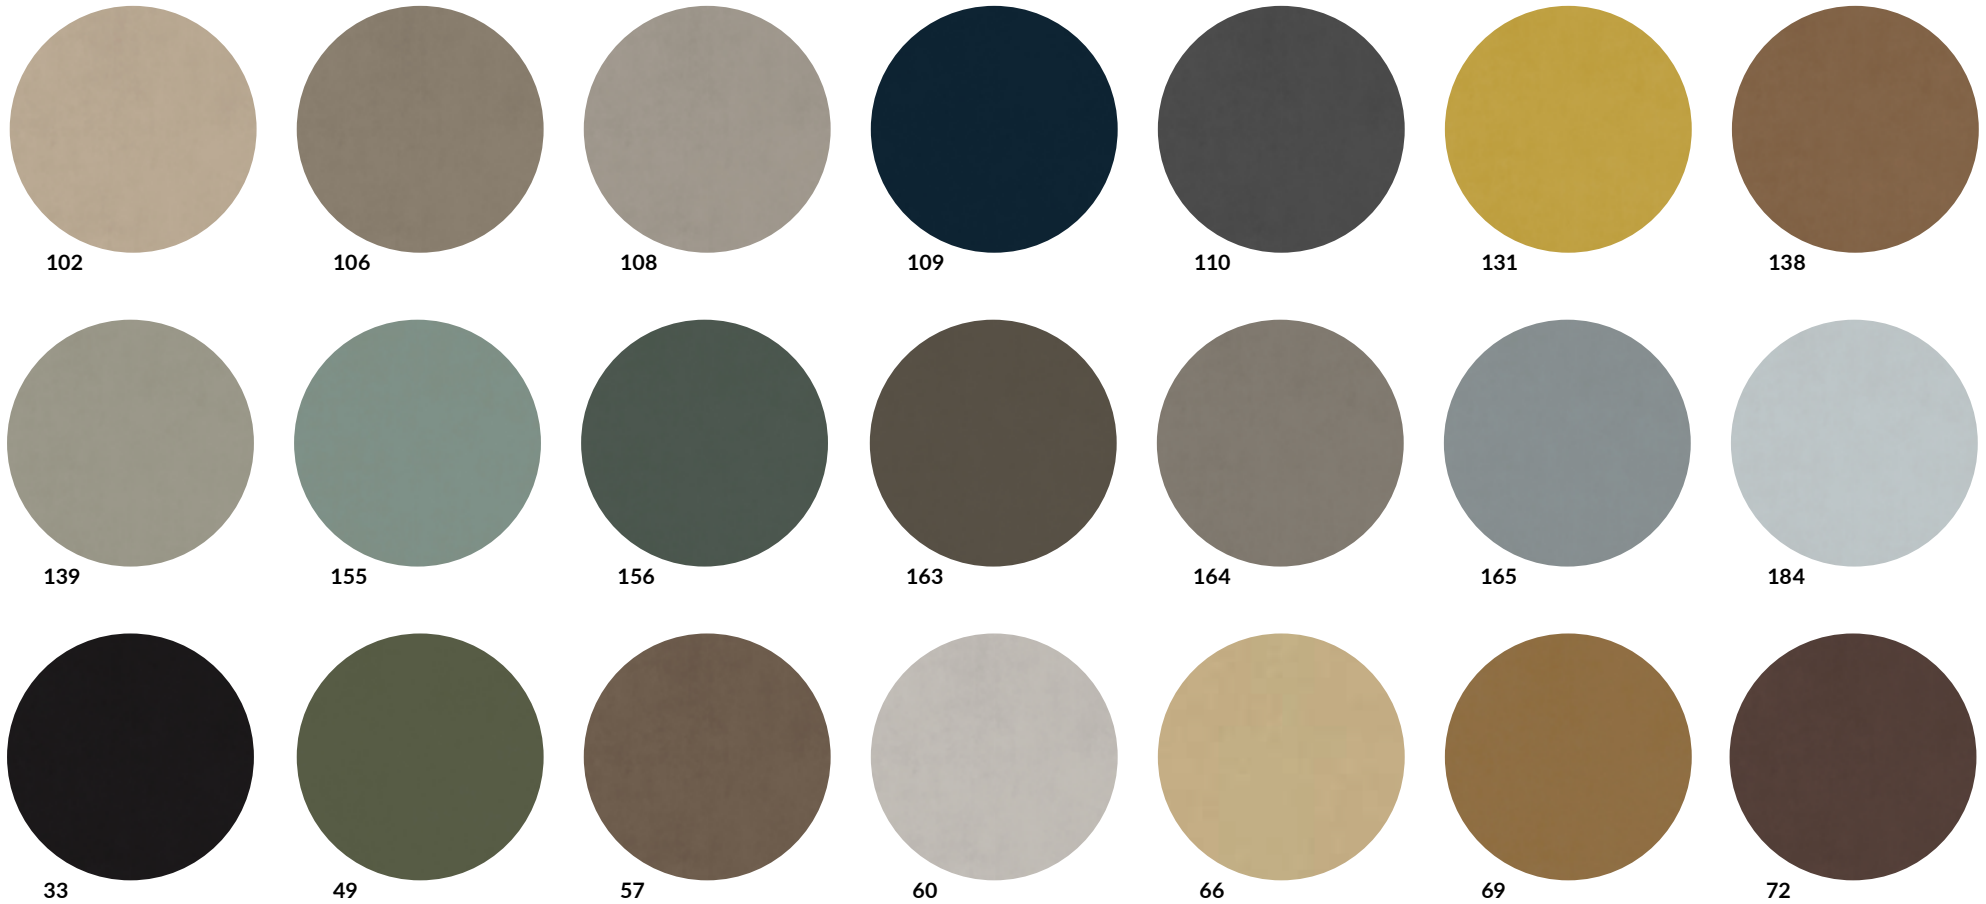

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.


Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.




75



76




77




78




80




81



86



91



92



94

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

skład / composition

50% PES, 35% ACRIL, 15% PA

waga / weight

410 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant

EN 1021 1-2, BS5852 0-1, IMO

Odporność na drapanie / scratch resistance

> 20 N / > 3 daN

test Martindale'a / Martindale test

100 000 cykli / rubs

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength

20 N (BS 4303)>3

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength

350

odporność na światło / light resistance

6

specjalne właściwości tkaniny

/ *special fabric properties*

AQUA CLEAN EXTREME

SAFE FRONT

PET FRIENDLY

pilling / pilling resistance

5



901

Próbki mają charakter poglądowy. Nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed.

Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Color differences between individual production batches are allowed.



101




108



113



114



115



116



117



901




909



121




128



129



131



132

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.